CIKO
CIHELNÉ KOMÍNY

Nerezová redukce kouřovod - komín

~ zaručuje bezpečné napojení kouřovodu na komín
~ redukuje průměr komínu 160 (200) mm na všechny průměry kouřovodů
~ materiál nerez ocel : 1mm ČSN 17 349, DIN1.4404

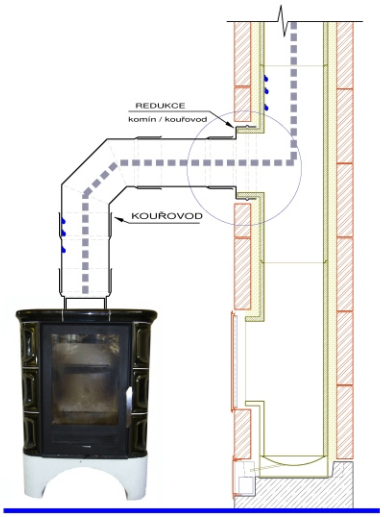

Nejčastější poruchy komínů jsou způsobeny buď neumožněním dilatace sopouchu nebo nesprávným napojením kouřovodu na sopouch komínu. Komínové systémy CIKO mají v sortimentu speciálně konstruované redukce pro bezpečné napojení kouřovodu na sopouch a také izolaci sopouchu umožňující dostatečnou dilataci. Všem našim odběratelům doporučujeme používat pro napojování kouřovodů originální redukce CIKO a vyvarovat se tak nebezpečí popraskání šamotových sopouchů komínů.

CR

CRT

VARIANTA	POUŽITÍ	OZNAČENÍ
Redukce komín - kouřovod 160/X	3V UNIVERSAL - průměr 160	CR16
Redukce komín - kouřovod 200/X	3V UNIVERSAL - průměr 200	CR20
Redukce TEC komín - kouřovod 160/X	TEC - průměr 160	CRT16
Redukce TEC komín - kouřovod 200/X	TEC - průměr 200	CRT20

Jak si správně vybrat nerezovou redukci pro napojení kouřovodu na komín? Při objednávce nerezové redukce je třeba upřesnit následující parametry:

~ typ komínového tělesa (3V UNIVERSAL nebo TEC) a jeho **průměr**
~ průměr a materiál napojovaného **kouřovodu** (silnostěnný nebo nerezový kouřovod)
~ způsob zapojení kouřovodu (po vodě nebo po kouři - viz. nákres)



Pro informace o kompletním sortimentu nerezových komponentů určených pro připojení spotřebiče do sopouchu komínu (kolena, trubky) kontaktujte firmu CIKO s.r.o.

CIKO s.r.o.
Předměřice nad Jiz. č.p. 15, PSČ 294 74 | tel.: +420 326 329 526 | fax: +420 326 329 774 | č.ú.: RB 2038567001/5500 | e-mail: info@ciko-kominy.cz | www.ciko-kominy.cz