

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 2/2021

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **CIKO® 3V UNIVERSAL**
2. Zamýšlené použití: Systémový komín s keramickými vložkami odolný při vyhoření sazí, určený pro suchý nebo mokrý provoz, vhodný pro odvod spalin do volného ovzduší v podmínkách při vyhoření sazí od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným odvodem spalin.
3. Výrobce: **CIKO s.r.o., Předměřice nad Jizerou č.p. 15, PSČ 294 74**  
tel.: +420 326 329 526, e-mail: info@ciko-kominy.cz  
IČ: 26746492, DIČ: CZ26746492
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém POSV: 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 13063-1+A1:2007**  
**EN 13063-2+A1:2007**  
**EN 13063-3:2007**
- Oznámený subjekt: **NO 1020 - TZÚS Praha, s.p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15, Plzeň**  
Oznámený subjekt provedl podle systému 2+ počáteční inspekci v místě výroby a inspekci systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v přílohách ZA příslušných norem a byly vydány certifikáty systému řízení výroby č.:  
**1020-CPD-030040462**  
**1020-CPD-030040463**  
**1020-CPD-030040464**
7. Deklarované vlastnosti: Označení CIKO® 3V UNIVERSAL podle EN 13063-1+A1:  
**T600 N1 D 3 G30 a**  
**T400 N1 D 3 G30 c**
- Označení CIKO® 3V UNIVERSAL podle EN 13063-2+A1:  
**T400 N1 W 2 G30 c**
- Označení CIKO®3V UNIVERSAL podle EN 13063-3:  
**T600 N1 D 3 G30 a**  
**T400 N1 D 3 G30 c**  
**T400 N1 W 2 O30 c**

**CIKO s.r.o.**


Základní charakteristiky	Vlastnosti					
	Harmonizované technické specifikace					
	EN 13063-1+A1		EN 13063-2+A1	EN 13063-3		
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T600	T400	T400	T600	T400	T400
Požární odolnost zvnějšku/zvenku ven	EI90	EI90	EI60	EI60	EI60	EI60
Požární odolnost zvnitřku/zevnitř ven	G30	G30	G30	G30	G30	O30
Plynotěsnost: Tlaková třída	N1	N1	N1	N1	N1	N1
Trvanlivost plynotěsnosti vůči chemickým látkám/korozi	D 3	D 3	W 2	D 3	D 3	W 2
Tepelná odolnost při vyhoření sazí	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	nevyhovuje
Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči chemickým látkám	vyhovuje					
Tlaková ztráta: střední drsnost vložky	0,0015m					
Dimenzování: Tepelný odpor	140mm: R70, 160mm: R65, 180mm: R60, 200mm: R55					
Pevnost v tlaku: maximální výška keramické vložky	max. 30 m ( $\geq 10 \text{ MN/m}^2$ )					
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu vložky	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$					
Pevnost v tlaku komínového pláště	> 10MPa					
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště	M10					
Maximální výška komínového pláště	30 m					
Mez pevnosti dílu s otvorem na vyrovnání tlaku	max. 30 m ( $\geq 10 \text{ MN/m}^2$ )					
Mrazuvzdornost (25 cyklů)	vyhovuje					
Minimální vzdálenost komína od hořlavých stavebních materiálů	30 mm* (EN 1443)					
Zatížení větrem nadstřešní část bez výztuže	nadstřešní část bez výztuže max. 1,3 m od posledního kotvícího bodu					

8. Příslušná technická dokumentace: \* Viz. CIKO návod na zabudování zděných komínových systémů do stavby s ohledem na bezpečnou vzdálenost hořlavých konstrukcí od pláště komínu.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Předměřicích nad Jizerou, dne 10. 9. 2021

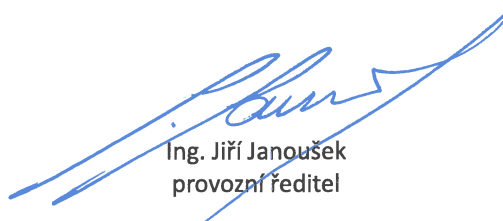

Ing. Jiří Janoušek  
provozní ředitel

CIKO s.r.o.