
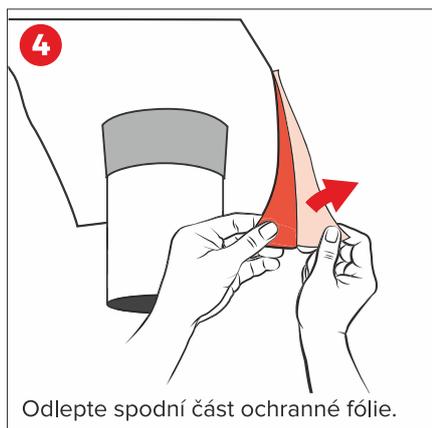
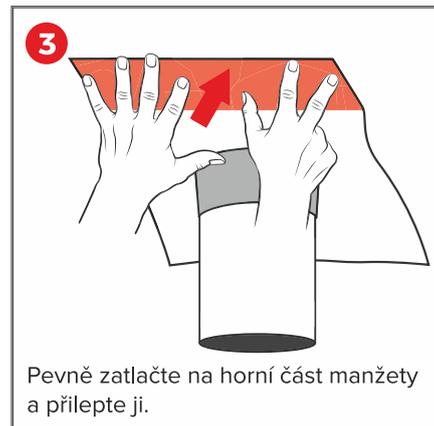


HOT - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Těsnící manžeta HOTSchott pro těsnění střešních a stropních prostupů nerezových komínů

Těsnící manžeta HOTSchott pro těsnění střešních a stropních prostupů nerezových komínů je elastická manžeta se samolepící podložkou a tepelnou odolností do pro teploty komínového pláště do 250°C. Použití jako parobrzdza kolem komína i pro Blower-Door test. Neřeší požární bezpečnost a je určena na ochlazovanou část komína (shora nebo zespodu na zakrytí prostupu).

Postup montáže:

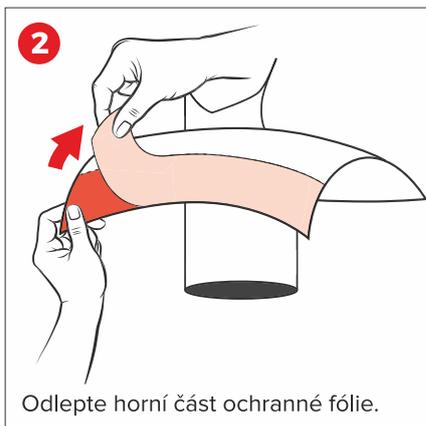

Povrch musí být suchý, stabilní a zbavený prachu, nečistot a separačních prostředků. Je třeba se vyvarovat záhymů a skladů. Průměr manžety musí být odpovídající průměru pláště komína. Není určeno na savé a porézní materiály jako beton, omítka, dřevovláknité desky apod. V případě pochybností proveďte test lepidla. Vnitřní plocha manžety je z výroby potažena maskem. Pokud je mazný efekt nedostatečný, použijte silikonový sprej.

Montážní video na Youtube:

